ozn.	nazwa / opis	ILOŚĆ
	ZESTAWIENIE 1 - POMIESZCZENIE 2.01	
Ch9	regał listwowy stalowy z trzema koszami i półkai na obuwie 40x25x180	3
Fd1	pojemnik na brudną bieliznę z pokrywą, pojedyńczy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Ud1	umywalka "45" z półpostumentem, wyposażona w dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.	1
	ZESTAWIENIE 2 - POMIESZCZENIE 2.03	
Tl1	szafka stojąca 60x60	1
Tf2	chłodziarka podblatowa z blatem zmywalnym szer. 60, szer. dł. 230 cm	1
Tm1	szafka wisząca 60x30	3
Zl1	szafka stojąca 60x60 ze zlewozmywakiem jednokomorowym	1
Bb3	krzesło z rolkami z regulowaną wysokością i podłokietnikami tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	4
Ea2	biurko 160x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	2
Ne1	ssak elektryczny jezdny z regulacją podciśnienia	2
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	1
Fd1	pojemnik na brudną bieliznę z pokrywą, pojedyńczy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Ch9	regał listwowy stalowy z trzema koszami i półkai na obuwie 40x25x180	1
Ff1	pojemnik na pieluchy/odpady medyczne z pokrywą, pojedynczy	1
Ga2	stanowisko obsługi niemowląt 58x70x80 z wanienką i szafką wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję i wyposażone w baterię z wyciąganą wylewką	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Ud2	umywalka "50" z półpostumentem, wyposażona w dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.	1
	ZESTAWIENIE 3 - POMIESZCZENIE 2.04-2.07	
Ne1	ssak elektryczny jezdny z regulacją podciśnienia	1
Bb1	krzesło tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	5
Ab4	kożeczko dla niemowląt lub inkubator	7
Ab5	inkubator otwarty / zamknięty	5
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	4
Bd7	fotel do karmienia i kangurowania tapicerowany materiałem odpornym na mycie i dezyfekcję	8
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	6
Ak3	panel lub most nadłóżkowy potrójny dł. min. 350 cm; wyposażenie na stanowisko po 2x O2 , 33xV, A; 14 gniazd 230V, min. 7 gniazd wyrównywania potencjału; ssak próżniowy; monitor funkcji życiowych ; oświetlenie miejscowe instalacja przyzywowa; podwieszenie półki i uchwyty na pompy infuzyjne, kroplówki i dodatkową aparaturę monitorującą.	4
	ZESTAWIENIE 4 - POMIESZCZENIE 2.09	
Ff1	pojemnik na pieluchy/odpady medyczne z pokrywą, pojedynczy	2
Ff	zamykany wózek transportowy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Tm2	szafka wisząca 80x60 na detergenty i płyny do dezynfecji i sprzątania	1
Ud2	umywalka "50" z półpostumentem, wyposażona w dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.	1
	ZESTAWIENIE 5 - POMIESZCZENIE 2.10	
Tm1	szafka wisząca 60x30	3
Tl1	szafka stojąca 60x60	1
Tl1'	szafka stojąca 60x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	1
Tl1"	szafka stojąca 60x60 do lodówki podblatowej	1
Bb1	krzesło tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Tf2	chłodziarka podblatowa, blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 180 cm	1
Ab4	kożeczko dla niemowląt lub inkubator	1
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	1
Ak1	panel lub most nadłużkowy pojedyńczy dł.min. 150 cm; wyposażenie 2x O2 , 3xV, A; 14 gniazd 230V, min. 7 gniazd wyrównywania potencjału; ssak próżniowy; monitor funkcji zyciowych; oświetlenie miejscowe; instalacja przyzywowa; podwieszenie półki i uchwyty na pompy infuzyjne, kroplówki i dodatkową aparaturę monitorującą.	1
	ZESTAWIENIE 6 - POMIESZCZENIE 2.11	
Fd1	pojemnik na brudną bieliznę z pokrywą, pojedyńczy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Ud2	umywalka "50" z półpostumentem, wyposażona w dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.	1
Ch9	regał listwowy stalowy z trzema koszami i półkai na obuwie 40x25x180	1
Bb3	krzesło z rolkami z regulowaną wysokością i podłokietnikami tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	1
Ea1	biurko 110x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	1
	ZESTAWIENIE 7 - POMIESZCZENIE 2.12	
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Ne1	ssak elektryczny jezdny z regulacją podciśnienia	1
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	1
Ff1	pojemnik na pieluchy/odpady medyczne z pokrywą, pojedynczy	1
Ab4	kożeczko dla niemowląt lub inkubator	1
Ga2	stanowisko obsługi niemowląt 58x70x80 z wanienką i szafką wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję i wyposażone w baterię z wyciąganą wylewką	1
Ak1	panel lub most nadłużkowy pojedyńczy dł.min. 150 cm; wyposażenie 2x O2 , 3xV, A; 14 gniazd 230V, min. 7 gniazd wyrównywania potencjału; ssak próżniowy; monitor funkcji zyciowych; oświetlenie miejscowe; instalacja przyzywowa; podwieszenie półki i uchwyty na pompy infuzyjne, kroplówki i dodatkową aparaturę monitorującą.	1
	ZESTAWIENIE 8 - POMIESZCZENIE 2.08, 2.13-2.16	
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	6
Bf1	fotel tapicerowany materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	5
Tm1	szafka wisząca 60x30	2
Tl1	szafka stojąca 60x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	1
Tl4	szafka stojąca 50x60 z miejscem na zmywarkę 45 cm	1
Tl5	szafka stojąca 60x50 pod umywalkę wpuszczaną w blat	1
Tl5'	szafka stojąca 60x50	2
Tm5	szafka wisząca 60x30	2
Ud1	umywalka "45" z półpostumentem, wyposażona w dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.	2
Cj1	regał stojący 100x50x210	3
Bb3	krzesło z rolkami z regulowaną wysokością i podłokietnikami tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	2
Ea1	biurko 110x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	2
Xc	wieszak stojący wielopunktowy na odzież zewnętrzną	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Hb	waga dla niemowląt	1
	ZESTAWIENIE 9 - POMIESZCZENIE 2.02, 2.17-2.22	
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	6
Ea1	biurko 110x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	1
Bb1	krzesło tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	3
Ud1	umywalka "45" z półpostumentem, wyposażona w dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.	1
Ud2	umywalka "50" z półpostumentem, wyposażona w dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.	3
Tl1	szafka stojąca 60x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	1
Tl1'	szafka stojąca 60x60 do lodówki podblatowej	3
Tl3	szafka stojąca 40x60	3
Tm1	szafka wisząca 60x30	6
Tm3	szafka wisząca 40x30	5
Tf1	blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 160 cm	2
Ch1	regał magazynowy 100x40x210	2
Tl3'	szafka stojąca 40x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	3
Tl1"	szafka stojąca 60x60	1
Tf2	blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 140 cm	1
Tf3	blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 80 cm	1
Ad1	kanapa tapicerowana materiałem odpornym na zmywania	1
Ec1	stół meblowy 60x60x72 z blatem zmywalnym	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Bd7	fotel do karmienia i kangurowania tapicerowany materiałem odpornym na mycie i dezyfekcję	1

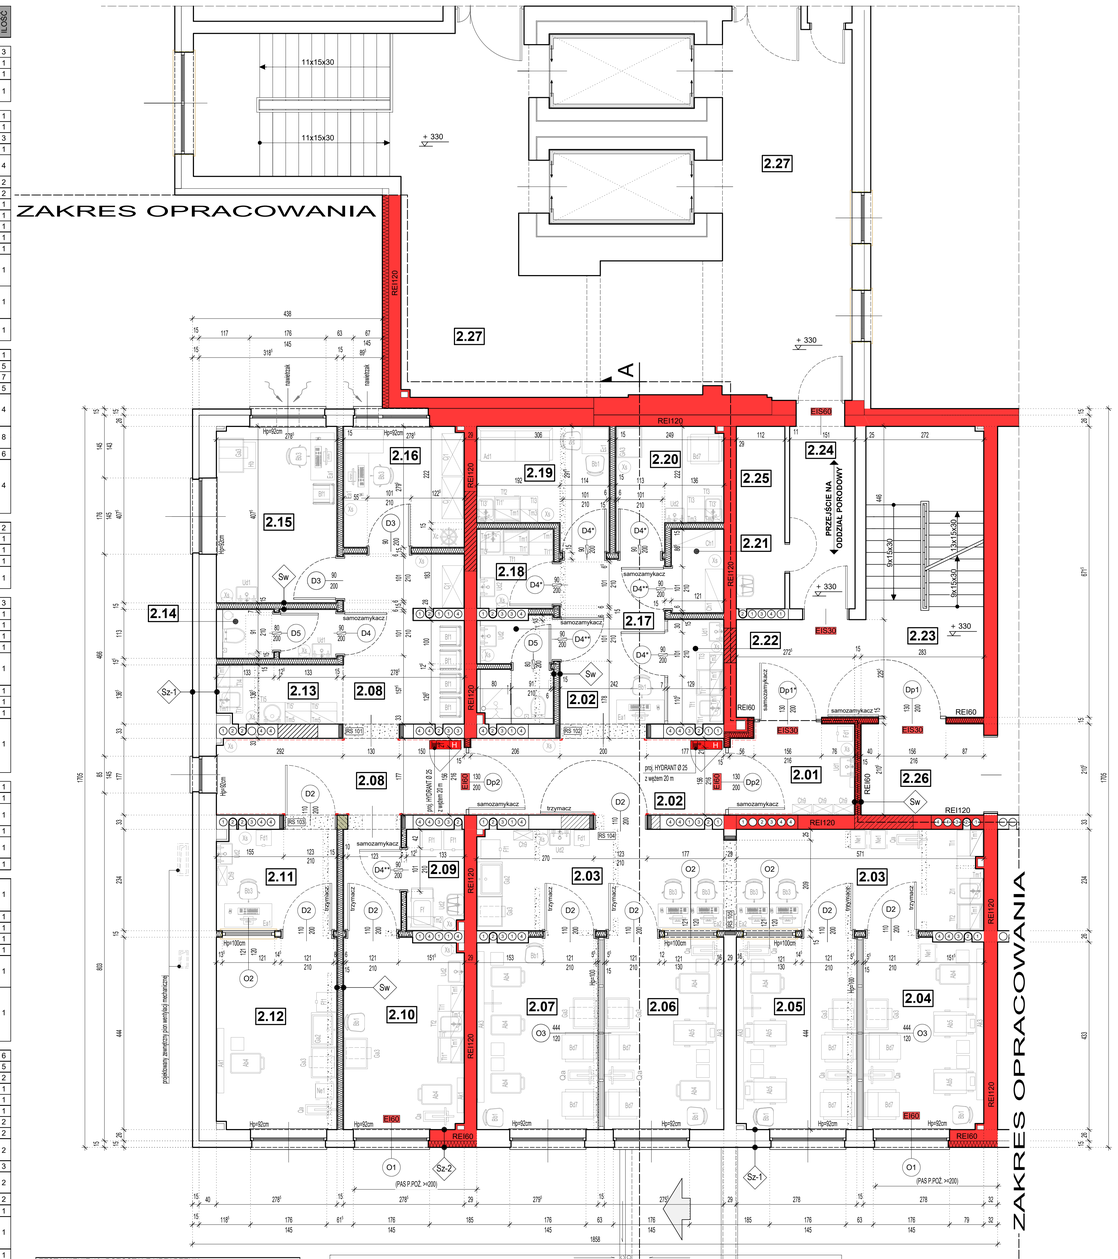



SCHEMAT LOKALIZACJI SUFITÓW PODWIESZANYCH I OBUDÓW INSTALACJI



SCHEMAT LOKALIZACJI ZAKRESU OPRACOWANIA 1 PIĘTRA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	NR POMIE-SZCZE-NIA	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POW. UŻYT-KOWA (m^2)
ODDZIAŁ PATOLOGII NOWOROTKA	2.01	ŚLUZA WEJŚCIOWA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	WYKŁADZINA PCV	5.61
	2.02	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	20.39
	2.03	ŚLUZA FARTUCHOWO -UMYWALKOWA POM. PIELĘGNIARKI NOWOROTKA	WYKŁADZINA PCV	27.22
	2.04	SALA OIOM DLA NOWOROTKÓW	WYKŁADZINA ANTYELKTR.	12.30
	2.05	SALA OBSERWACJI WCZEŚNIAKÓW	WYKŁADZINA ANTYELKTR.	12.42
	2.06	SALA OBSERWACJI NOWOROTKÓW	WYKŁADZINA ANTYELKTR.	12.34
	2.07	SALA OBSERWACJI - OPIEKA CIĄGŁA	WYKŁADZINA ANTYELKTR.	12.38
	2.08	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	24.66
	2.09	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE BRUDOWNIK	GRES	3.07
	2.10	GABINET PRZYGOTOWAWCZY	WYKŁADZINA PCV	12.15
	2.11	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA IZOLATKI	WYKŁADZINA PCV	6.46
	2.12	IZOLATKA NOWOROTKÓW	WYKŁADZINA PCV	12.31
	2.13	ANEKS KUCHENNY DLA RODZICÓW	GRES	3.92
	2.14	W.C. DLA RODZICÓW	GRES	3.00
	2.15	GABINET LEKARSKI	WYKŁADZINA PCV	11.24
	2.16	SEKRETARIAT MEDYCZNY	WYKŁADZINA PCV	7.72
	2.17	ŁAZIENKA PERSONELU	GRES	4.03
	2.18	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	GRES	3.23
	2.19	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU	WYKŁADZINA PCV	7.59
	2.20	POKÓJ LAKTACYJNY	WYKŁADZINA PCV	6.29
	2.21	MAGAZYN CZYSTY	WYKŁADZINA PCV	2.34
	2.22	PUNKT PIELĘGNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWANIA	WYKŁADZINA PCV	3.12
		RAZEM ODDZIAŁ PATOLOGII NOWOROTKA		213.79
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA	2.23	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA PCV	13.86
	2.24	KOMUNIKACJA - KORYTARZ (PRZEJŚCIE NA ODDZIAŁ PORODOWY)	WYKŁADZINA PCV	6.36
	2.25	BRUDOWNIK	GRES	4.72
	2.26	KOMUNIKACJA / PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	5.94
	2.27	KOMUNIKACJA - KORYTARZ - WINDY (PRZEJŚCIE NA ODDZIAŁ PORODOWY)	WYKŁADZINA PCV	65.67
		RAZEM INNE		96.74
		RAZEM		310.53

STAN ISTNIEJĄCY (INWENTARYZACJA)

STAN MODERNIZOWANY (PROJEKTOWANY)

STAN WYBURZENIOWY (PROJEKTOWANY)

ŚCIANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

UWAGA :
- PROJEKT REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, T.J.: PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

ZESTAWIENIE 10 -POZOSTAŁE URZĄDZENIA I ELEMENTY WYPOSAŻENIA WG. WYBORU INWESTORA	
miska ustępowa wisząca	2
natrysk z zasłoną prysznicową sufitową i kratką podłogową	1
dozownik mydła w płynie	9
dozownik mydła w płynie bez dotyku dłonią	4
dozownik środków dezyfekcyjnych	9
dozownik środków dezyfekcyjnych bez dotyku dłonią	4
dozownik ręczników papierowych	19
podajnik na papier toaletowy	2
podajnik na papier toaletowy mocopwany na poręczy dla NPS	2
szczotka do WC	2
pojemnik na odpady higieny osobistej	2

Przy umywalka w gabinecie przygotowawczym / zabiegowym i we wszystkich śluzach fartuchowo-umywalkowych należ instalować dozowniki mydła i środków dezyfekujących w wersji bez dotyku dłonią.

Przy wszystkich UMYWALKACH i zlewie gospodarczym należy instalować dozownik mydła w płynie oraz dozownik środków dezyfekcyjnych, dozownik ręczników papierowych oraz pojemniki na zużyte ręczniki

W łazienkce personelu i WC rozdziców należy przewidzieć pojemniki na odpady higieny osobistej w postaci np. koszy pedałowych

Zlew gospodarczy w pomieszczeniu porządkowym należy instalować na wys. 50 cm nad posadzką a baterię ścienną z wyciąganą wylewką na wys. 90 cm nad posadzką.

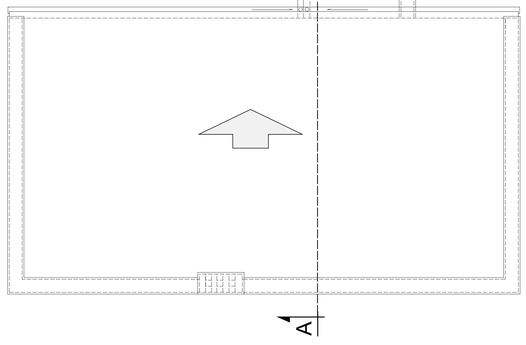

Sz-1 (1+1.2) [W/m²K]	ISTNIEJĄCA PREFABRYKOWANA ŚCIAN BETONOWA ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE W FORMIE PŁYT STYROPIANOWYCH ZGODNIE Z ZAKOŃCZONYM ZADANIEM TERMOMODERNIZACJI U = 0.23 [W/(m²·K)]	GR. 26-40 GR. 15 cm
Sz-2 (1+1.0) [W/m²K]	ISTNIEJĄCA PREFABRYKOWANA ŚCIAN BETONOWA WELNA MINERALNA NP. TYPU Frontrock MAX E, (λD) ≤ 0,036 [W/(m·K)] UKŁADANA ZGODNIE Z PRZYJĘTYM ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM TYNK SILIKATOWY (BARWIONY W MASIE LUB MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI)	GR. 26-40 GR. 15 cm
Sw	ŚCIANA W TECHNOLOGII NP. FIRMY RIGIPS LUB FERMACELL UWARSTWIENIE W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW POMIESZCZEŃ	GR. 12.5 - 15 cm

REI 60

S I E D Z I B A :
47-123 GOGOLIN
UL. KASZTANOWA 69
REGON:532303183
NIP:7561016114
TELIFAX KONTAKTOWY:
77 44 60 222
kom.:502 7 8 711
e-mail: pracownia@archiskaning.pl
www.archiskaning.pl

ARCHISKANING
SKANOWANIE LASEROWE 3D
Rudolf Schnurpfeil

SKANOWANIE LASEROWE 3D
INWENTARYZACJE
ARCHITEKTONICZNE
BUDOWLANE
PRZEMYSŁOWE
PROJEKTY BUDYNKÓW:
MIESZKALNYCH
USŁUGOWYCH
PRZEMYSŁOWYCH
ZABYTKOWYCH

TEMAT RYSUNKU:

RZUT I PIĘTRA

INWESTycja

CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 1-GO PIĘTRA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA, BUDOWA WENTYLACJI WYWIEWNEJ I NAWIEWNO-WYWIEWNEJ ORAZ GAZÓW MEDYCZNYCH W BUDYNKU KRAPKOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA W KRAPKOWICACH

DATA:	LOKALIZACJA:		NR EWIDENCJI GRUNTU:
1 MARCA 2020	KRAPKOWICE, OS. XXX-LECIA 21, NR EID. GR 91/1, K.M. 10 OBRĘB: 0011 KRAPKOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 16002, 4 KRAPKOWICE INWESTOR: KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA, KRAPKOWICE 47-303, OS. XXX-LECIA 21		91/1.51, K.M.10
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ: / PODPIS:	SKALA:
AUTOR PROJEKTU	PROJEKTANT: RUDOLF SCHNURPFEIL	sprzęg. konstrukcyjno-budowlana 3/90/OP, 29/93/OP	1:50
STADIUM PROJEKTU:	OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ: / PODPIS:	
PROJEKT BUDOWLANY	mgr inż. arch. GRZEGORZ GRZYWACZYK		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ: / PODPIS:	NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. ANDRZEJ SZUBA	sprzęg. architektoniczna 84/87/OP	A-1
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. KRZYSZTOF DENISIEWICZ	sprzęg. architektoniczna 39/98/OP	

© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

Allplan 2020